




组件特征



优化
更多发电量

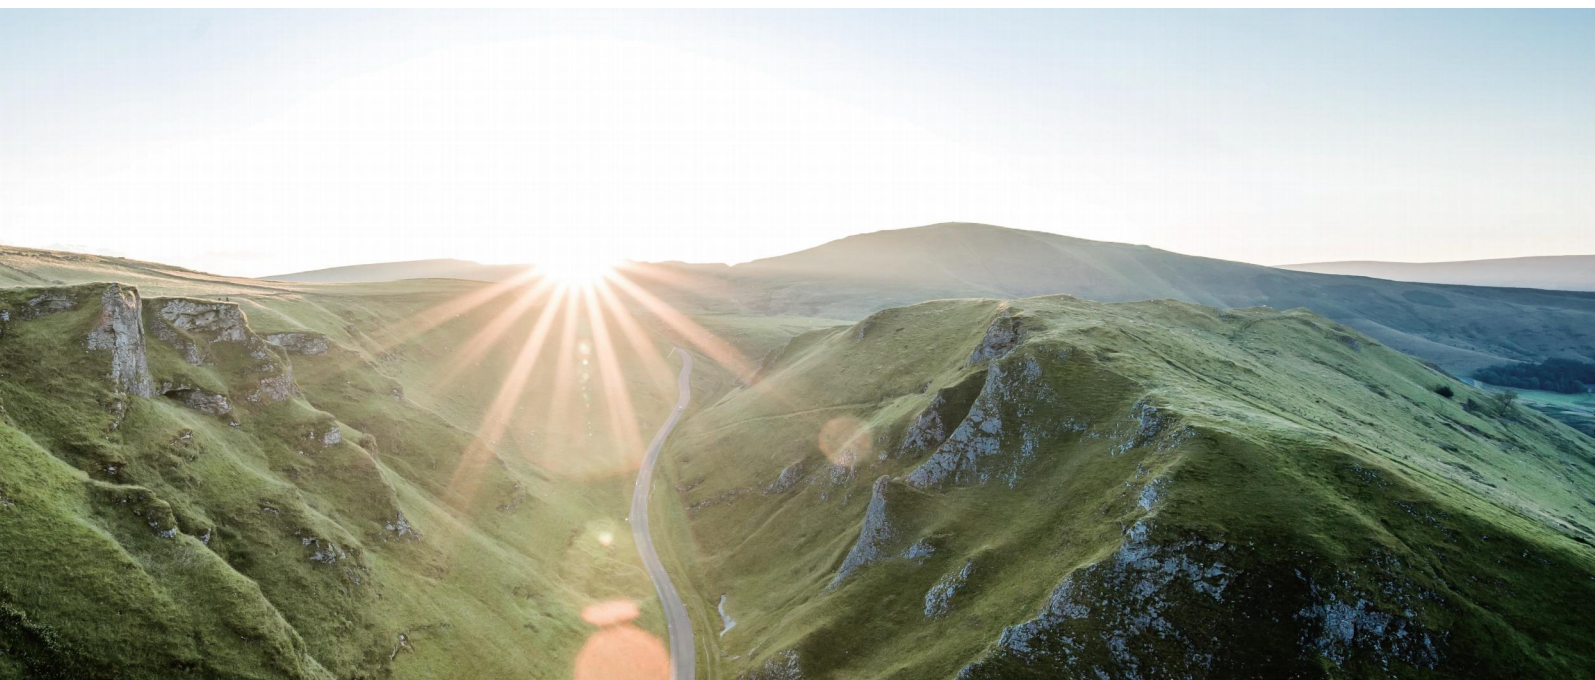

关断
安全合规划，遵从sunspec标准



限压
长串化设计，提高LCOE



无热斑
保证组件安全工作



监控
PLC与无线通讯相结合



3%-25%
挽回发电量损失

15
YEARS

产品质量保证

适用场景



阴影遮挡




积尘积灰



不同朝向



衰减差异

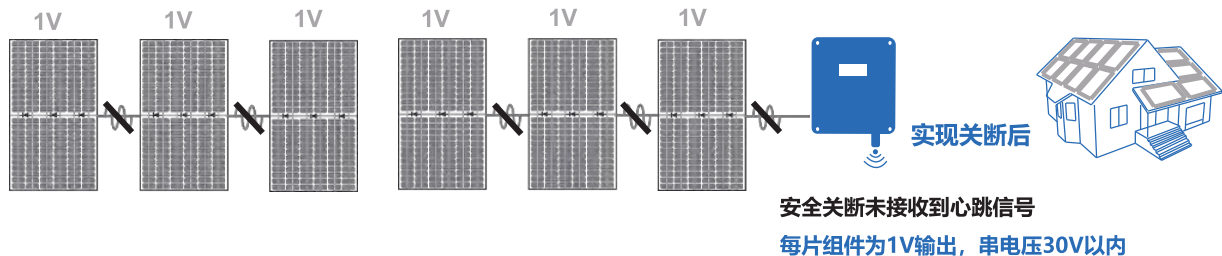[illegible]

11:34

数据信息

组件:

24块

电站:

1座

实时功率:

3649.30W

额定功率:

9480.00W

今日电量:

9488.82Wh

历史电量:

4805.37Wh

今日收益:

5.22元

碳减排:

5.13kg

我的组件

我的电站

Q

输入组件名称搜索

组件: 197M6C_001

状态: 开启

组件ID: 197M6C7224031786

组件类型: JAM72S10-395/P/R

生产日期: 2020/08/01

所属电站: 张八电站

组件: 197M6C_002

组件: 197M6C_003

组件: 197M6C_004

组件: 197M6C_005

首页

电量

购物车

我的

11:34

发电数据

功率数据

功率/W

电压/V

电流/A

温度/℃

3650

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

06:51

07:25

07:58

08:33

09:07

09:41

10:15

10:49

11:23

< 前一天

2021/02/25

后一天 >

电量数据

时

日

月

年

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

01:05

01:30

02:00

02:30

03:00

03:30

04:00

04:30

05:00

05:30

06:00

06:30

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

技术参数

输入参数	最大输入功率	800W	转换效率	峰值转换效率	99.70%
	工作电压范围	8V-80V		功耗@12A	99.6%@Vin:70V,Duty:95%
	MPPT电压范围	17V-60V		功耗@14A	99.7%@Vin:60V,Duty:95%
	最大输入电流	20A	功耗@17A	99.5%@Vin:50V,Duty:95%	
	过流保护值	25A	功耗@20A	99.6%@Vin:44.5V,Duty:95%	
	过温保护值	135度	尺寸	164*35*21.5mm	
输出参数	最大输出电流	20A	安装规格	重量	340g
	理论最大输出电压	42V/可调		电缆	IEC 2000V
	最大系统电压	2000V		连接器	MC4兼容
设计标准	设计寿命	25年	工作温度	- 40℃ ~ +85℃	
功能	标配项	优化+关断+监控	防护等级	IP68	